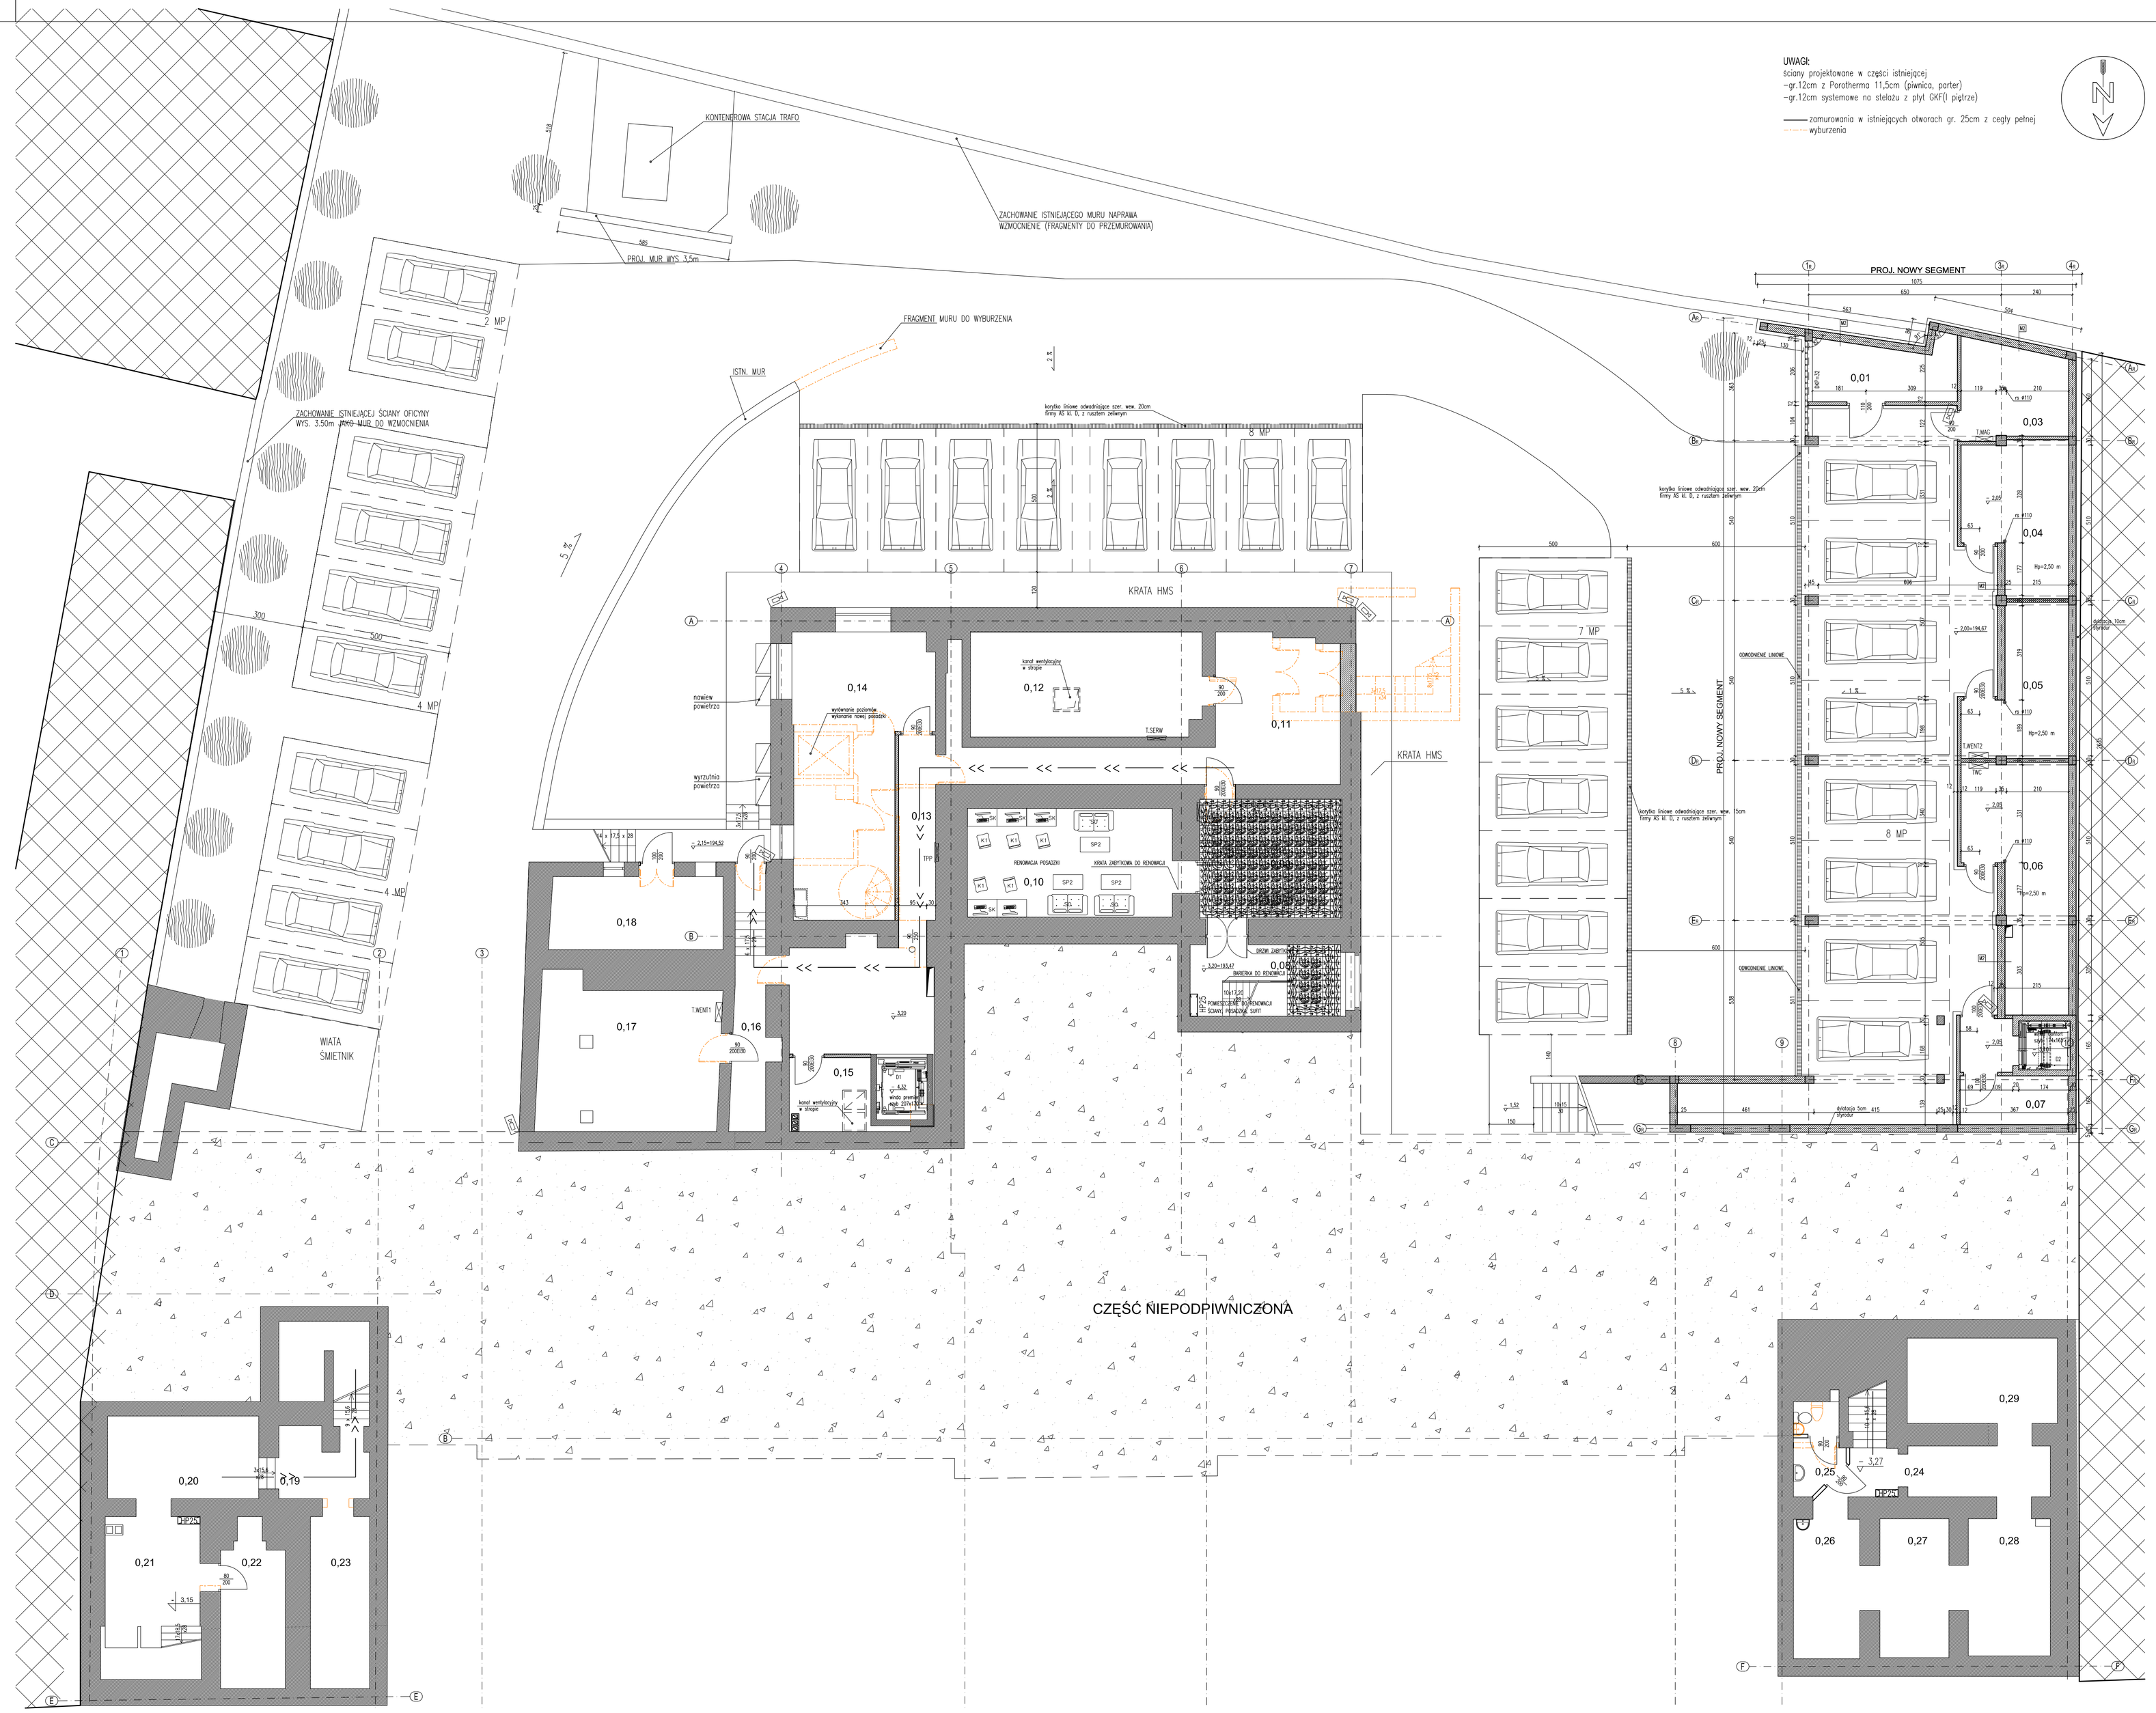

UWAGI:
ściany projektowane w części istniejącej
–gr.12cm z Porotherma 11,5cm (piwnica, parter)
–gr.12cm systemowe na stelażu z płyt GKF(I piętrze)

——— zamurowania w istniejących otworach gr. 25cm z cegły pełnej
wyburzenia

RZUT PRZYZIEMIA

NR	NAZWA	POW. [m²]	POSADZKA
0,01	POM. GOSPODARCZE	9,86	WYLEWKA
0,03	POM. GOSPODARCZE	11,09	WYLEWKA
0,04	MAGAZYN	15,84	WYLEWKA
0,05	WENTYLATORNIA	14,01	WYLEWKA
0,06	WĘZEŁ CIEPLNY	23,07	WYLEWKA
0,07	POM.TECHNICZNE	9,10	WYLEWKA
0,08	KL. SCHODOWA	11.40	POSA. DO RENOWACJI
0,09	PRZEDSIONEK	19.19	POSA. DO RENOWACJI
0,10	GALERIA	25.39	POSA. DO RENOWACJI
0,11	KORYTARZ	33,28	PŁ. CERAM.
0,12	SERWEROWNIA	27.49	PŁ. CERAM.
0,13	KORYTARZ	23.04	PŁ. CERAM.
0,14	WENTYLATORNIA	21,37	PŁ. CERAM.
0,15	POM.TECHNICZNE	10.15	PŁ. CERAM.
0,16	KORYTARZ	19,75	PŁ. CERAM.
0,17	POM. INST. SOLARNYCH	15.66	PŁ. CERAM.
0,18	ROZDZIELNIA	14.38	PŁ. CERAM.
0,19	ZAPLECZE	8.08	PŁ. CERAM.
0,20	KSIĘGARNIA	14,23	PŁ. CERAM.
0,21	KSIĘGARNIA	13,19	PŁ. CERAM.
0,22	ZESTAW HYDROFOROWY	11,28	PŁ. CERAM.
0,23	ZESTAW WODOMIERZOWY	11.62	PŁ. CERAM.
0,24	GALERIA	11,27	PŁ. CERAM.
0,25	WC	5,21	PŁ. CERAM.
0,26	ANEKS KUCHENNY	10,55	PŁ. CERAM.
0,27	GALLERIA	10,93	PŁ. CERAM.
0,28	GALLERIA	12,82	PŁ. CERAM.
0,29	GALLERIA	14,60	PŁ. CERAM.
		427,85	

OZNACZENIA:
DKP– dolna krawędź parapetu
DKN– dolna krawędź nadproża
DKsp– dolna krawędź stropu podwieszanego
szer – szerokość
wys – wysokość
pom – pomieszczenie
rs – ruro spustowa
P1–..... – oznaczenie warstw poziomych
M1–..... – oznaczenie warstw pionowych
Gł.– głębokość
KD– drzwi z kontolą dostępu

LEGENDA
KCI – KAMERA IP STAŁOPOZYCYJNA W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ
KAMERA IP OBROTOWA PTZ

PRZEGRODY PIONOWE LICZĄC OD ZEWNĄTRZ

M1	Folia kubełkowa	
	Styropian ekstrudowany	10cm
	Ściana fundamentowa żelbetowa	25cm
M2	Tynk akrylowy	0,3cm
	Styropian ekspandowany EPS 038	12cm
	Pustak Porotherm P+W25	25cm
	Tynk cem.–wap.	1,5cm
M3	Tynk cem.–wap.	1,5cm
	Pustak Porotherm 11,5	11,5cm
	Tynk cem.–wap.	1,5cm
M4	2x Płyta GKF 1,25cm	2,5cm
	2x profil CD 50 co 40cm/wełna minera.	10cm
	2x Płyta GKF 1,25cm	2,5cm

PRZEGRODY POZIOME LICZĄC OD GÓRY

P2	Pł. ceramiczne 7mm	
	Wylewka cem. 4cm	
	Styropian ekspandowany EPS 037	5cm
	Papa termozgrzewalna	
	Beton chudy B10	10cm
	Podsypka żwirowa	50cm
P3	Wykładzina 3mm/pł. ceramiczne 7mm/ parkiet 2cm	
	Wylewka cem. 5,7/ 5,3cm/4cm	
	Styropian ekspandowany EPS 037	5cm
	Folia paroizolacyjna	
	Płyta żelbetowa wg. konstr	...cm
	Styropian ekspandowany EPS 038	12cm
	Tynk akrylowy	0,3cm
P4	Wykładzina 3mm/pł. ceramiczne 7mm/ parkiet 2cm	
	Wylewka cem. 5,7/ 5,3cm/4cm	
	Styropian ekspandowany EPS 037	5cm
	Folia paroizolacyjna	
	Płyta żelbetowa wg. konstr	...cm
	Tynk cem.–wap.	1,5cm
P6	Blacha Quartz–Zinc 40x83,5cm	0,80mm
	Mata delta treła	
	Deskowanie pełne płytami OSB	2,2cm
	Krokwie	
P7	Papa wierzchniego krycia	
	Papa podkładowa	
	Wełna mineralna twarda	20cm
	2x papa termozgrzewalna	
	Płyta żelbetowa wg.p.t. konstr. zagruntować	...cm
	Tynk cem.–wap.	1,5cm

ULICA MICKIEWICZA 9 A
34–200 SUCHA BESKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU
2	RZUT PIWNICY
SKALA 1:100	

KOD	BRANŻA	STADIUM
008 PB	ARCHITEKTURA	PROJ. BUDOWLANY

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS	
mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B–B	mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

U Z G O D N I E N I A

DATA 28.03.2011 | INDEKS A

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DLA KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY, REALIZACJI OGRODU ZIMOWEGO NA ISTNIEJĄCYM TARASIE, ODTWORZENIA OGRODZENIA OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ OFICYNY ZACHODNIEJ

ADRES OBIEKTU: LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62, DZ. NR EWID. 44/1, 44/2, 32

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.